

exclusivo



Ниска топлинска инерција



Ниска содржина на вода



Подвижност



Лесна за складирање и монтирање



Работен притисок



3 меѓународни патенти



Mod. 350/700/800



Mod. 500



Mod. 600



БАТЕРИИ

Модел 800: од 3 до 10 елементи

Модел 700: од 3 до 12 елементи


Модел 600/500/350: од 3 до 14 елементи

БОИ

Бела RAL 9010

Сите модели **Exclusivo** Имаат гаранција од **10 години** од даумот на монтирање во однос на фабрички дефекти, под услов инсталацијата да е извршена согласно правилата, во согласност со важечките регулативи и во согласност со прописите за инсталација, употреба и правилно одржување наведени во овој каталог.

Модел	Топлинска моќност				
	ΔT 30	ΔT 40	ΔT 50	ΔT 60	ΔT 70
	W/еле.	W/еле.	W/еле.	W/еле.	W/еле.
350/100	47,3	68,6	91,5	115,8	141,3
500/100	59,5	86,0	114,5	144,6	176,2
600/100	68,9	100,0	133,5	169,1	206,4
700/100	77,1	112,0	149,5	189,4	231,3
800/100	85,2	124,0	166,0	210,7	257,7

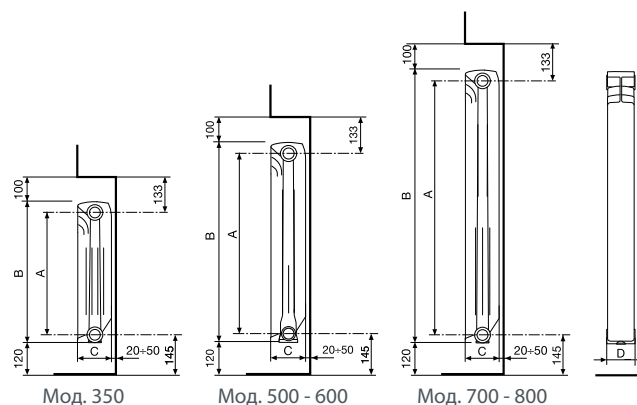

МЕРКИ ИЗРАЗЕНИ ВО МИЛИМЕТРИ

Модел	Код	Длабочина	Висина	Меѓускино растојание	Должина	Дијаметар на приклучоци	Содржина на вода	Експонент	Коефициент
		(C) mm	(B) mm	(A) mm	(D) mm	инчи	литри/елем.	бр.	Km
350/100	V680014	97	407	350	80	G1	0,21	1,2910	0,5865
500/100	V710034	97	556	500	80	G1	0,26	1,2823	0,7588
600/100	V710044	97	657	600	80	G1	0,29	1,2953	0,8410
700/100	V666054	97	757	700	80	G1	0,39	1,2970	0,9358
800/100	V666064	97	857	800	80	G1	0,43	1,3070	0,9992

Максимален работен притисок: 1600 кра (16 bar) Максимална работна температура: 120 °C

Карактеристична равенка од моделот $\Phi = K_m \Delta T^n$

Објавените вредности за топлинска моќност се во согласност со европскиот стандард EN 442-1: 2014 и се потврдени од лабораторијата на Политехничкиот факултет во Милано, лабораторија M.P.T. - Овластено тело бр. 1695.

Член	Опис		Код
	A 80	Комплетот за монтирање на радијатори вклучува: 2 редуцири на 1/2" за десно; 2 редуцири на 1/2" за лево, галванизирани и лакирани; 4 заптивки; 1 рачен издувен вентил 1/2" со заптивка; 1 слеп приклучок G 1/2" со заптивка	550103
	A 81	Комплетот за монтирање на радијатори вклучува: 2 редуцири на 1/2" за десно; 2 редуцири на 1/2" за лево, галванизирани и лакирани; 4 заптивки; 1 рачен издувен вентил 1/2" со заптивка; 1 слеп приклучок G 1/2" со заптивка, и 3 држачи	550104
	A 2/1	Рад. спојница DX/SX G 1"	510011
	A 10/1	Заптивка за спојница (без азбест)	530105
	A 11/1	Заптивка за редуцири (без азбест)	530108
	A 20	Комплет од два обложени приспособливи држачи	550037

