




BILIGHT MODELI SA DVE SERPENTINE

GCV7/4S2 120 44 20 B11
TSRP

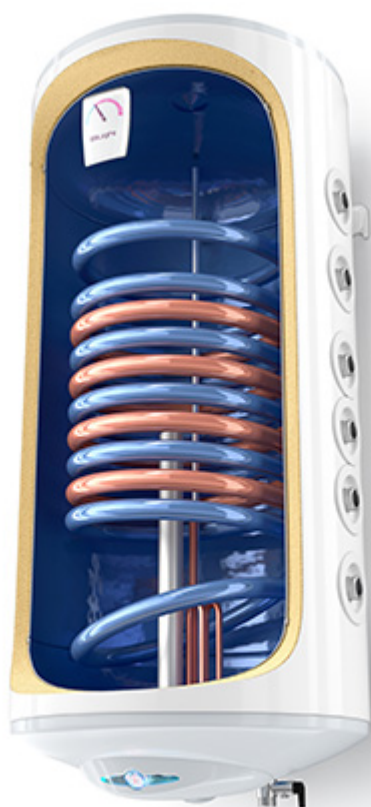

SAP	305159
Neto zapremina	115 L
Visina	1.150 m
Širina	0.440 m
Dubina	0.467 m
Nazivna snaga	2000 W
Vreme zagrevanja Δt 45K (15 - 60°C)**80°C	0:38/0:54 h:min
Energetska klasa	C
Prečnik	440 mm
Čaura senzora toplote	yes



Površina serpentine	0.5/0.3 m ²
Zapremina serpentine	2.4/1.4 L
Maksimalan protok sanitarne vruće vode kod ΔT 35 °C *80-70 °C	330/201 L/h
Maksimalna snaga serpentine *80-70 °C	13.4/8.1 kW
Statički gubici	85 W



Električni bojleri serije BiLight Vertical sa dve integrisane serpentine su rešenje koje omogućuje da se na uređaj, dodatno uz mogućnost za korišćenje struje, istovremeno priključe dva odvojena alternativna izvora energije poput solarnih sistema, kotao na gas ili na pelet. Lepeza proizvoda raspolaže modelima zapremine od 120 i 150 litara.

- Ugrađena dvostruko integrisana serpentina sa ugrađenim TURBOLATOROM, patentovano rešenje za brzo zagrevanje vode toplotnom energijom iz alternativnih izvora
- Dodatni otvor i čaura za ugradnju senzora toplote
- Specifičan dizajn serpentine za zagrevanje cele zapremine
- INSUTECH tehnologija izolacije visoke efikasnosti sa izuzetno niskim gubicima toplote koju je razradio TESY
- Bilight indikacija za laganu i brzu identifikaciju radnih režima